

**EuroStar**

**EVEREST**  
エベレスト *no-contact*

**EU032EVF**

ハイパフォーマンスタイヤチェンジャー

“NO-CONTACT”をコンセプトに開発された、ユーロスターシリーズ最高峰の「エベレスト」。作業効率と負担軽減を追求した装備を多数搭載。回転フランジにセットしたまま、ビード落とし～タイヤの脱着まで、スピーディかつ安全に作業することができます。

**ビードプレスツール**

ランフラットタイヤやロープロファイルタイヤの組み換えを確実にサポートします。



**タイヤ脱着ツール**

リムタッチのリスクを最少にし、スムーズにタイヤを脱着できます。



**エア式センターロック**

エア式センターロックを搭載し、多様なホイールに対応。クランプ傷を気にせず固定できます。



**操作パネル**

アームの動作など、様々な機能をレバーとボタン操作でコントロールします。



**ホイールリフター**

エア駆動式ホイールリフターを搭載。セッティング作業の負担を大幅に軽減します。



**ビードブレーカー**

ビードブレーカーとヘルパー機能を持つ上下のディスクが、交換作業をしっかりサポートします。




**28**インチ  
対応

**オプションアクセサリ**

**リバースホイールキット**

型式:ET-8-11100039

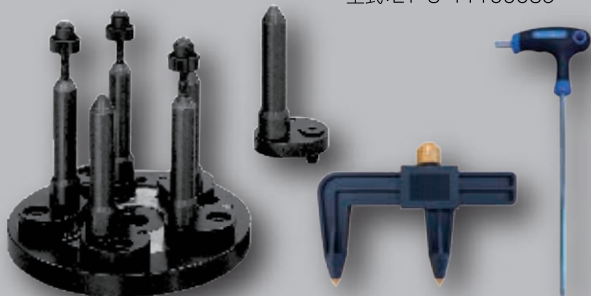

※ホイールやタイヤの形状、オフセット量により対応出来ない場合があります。  
※リバースホイールキットは別売オプションです。

EU032EVF本体仕様

|                 |         |                       |
|-----------------|---------|-----------------------|
| 適用サイズ           | 適用リム径   | 13"~28"※              |
|                 | 適用リム幅   | 15"※                  |
|                 | 最大タイヤ外径 | 1200mm                |
| 回転機構            | セット方式   | エア式センターロック            |
|                 | モーター    | インバーター式2スピード          |
|                 | 回転トルク   | 1100Nm                |
|                 | 回転速度    | 7~18rpm               |
| タイヤリフト能力        |         | 85kg                  |
| 電源              |         | 単相230V 0.98kw 50/60Hz |
| 使用エア圧力 (MPa)    |         | 0.8~1.0               |
| 本体サイズ (H×W×Dmm) |         | 1900×1250×2200        |
| 本体重量            |         | 425kg                 |