

トータスリフト

BSC32KU

能力
3.2t



■BSC32KU

トータスリフト



- 既に2ポールリフトなどをお持ちで、もう一度追加導入をご検討の際、『早くてラクに』をお望みのお客様にお勧めのリフトです。
- 旧型トータス(SC、NSC)ピットをそのまま利用できます。旧型機構の型式によってはピットの修正が必要になりますので別途ご相談ください。

トータスGリフト

SCL25A

能力
2.5t



■SCL25A

床上トータス



- リフト収納時の高さが当社最薄の105mm。ピット工事ができないお客様や階層工場にお勧めです。
- 左右の同調は特許技術のシンクロシリンダー方式により信頼性の高い油圧同調を実現しました。
- ピット埋め込みタイプ(SCL25AP)もご用意しております。

FL80WF

移動リフトToDo10

フォーカスリフトに、より安全で安定した機種が誕生。

遂に、**低床式**の**4軸トラック**でも使える

FL80W

移動式リフトが登場。



仕様諸元	前後スライド式受台	
	フラットキットあり	フラットキットなし
型式	FL80WF	FL80W
能力	8000kg	
操程	1700mm	
上昇時間	約80秒(50Hz)	
下降時間	約40秒	
電源	3相200V	
上昇モータ	2.2kW 4P・5分定格	
駆動方式	電動油圧式	
操作方式	有線リモコン	
操作電圧	24V	
オイル	ISO規格VG32相当	
総油量	21ℓ	
必要エア圧	0.5~1MPa	
適応車種(注1)	0.5~3.5tフォークリフト標準車	
自重	1800kg	1550kg
ゴムマット	付属	別売
付属品	安全ベルト、重心確認バー	

能力
10t




- リフトの最低地上高200mm。
- 低床式4軸トラックを前・後方からリフトアップさせる事が可能。
- ジャッキポイントの高いダンプも対応可能。

■LFJ100 移動リフト



能力
2.5t

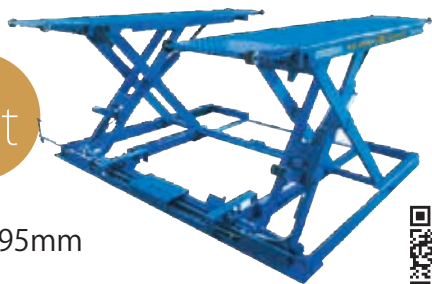

地上最低高95mm



- 効率的で安全なタイヤ交換作業を提案します。
- [効率向上] 大型ミニバンも対応可能
- [安全向上] 交換時のかがみ作業を大幅削減

■NTL25 設置式

■NTL25I 移動式仕様

16 EuroStar EU16TAP ユーロスタータイヤリフター

株式会社サンコー

使い易さ
乗り上げ易い低床フラットリフト4組の伸縮アームでもリフトアップ可能



※アーム無モデル EU16 もございます。

仕 様	
型 式	EU16TAP
能 力	2,500kg
最 低 位	115mm
最 高 位	615mm
駆 動 方 式	ペロース式(エア/バック方式)
使用空気圧力	0.7MPa(7kgf/cm ²)
ユニバーサルアーム	標準装備
本 体 重 量	390kg

安全装置
ラックとツメによる機械式と安全弁によるエア式の2重装置